


# Anleitung Fronius Push Service für Batteriespeicher




## Einbindung von Fronius Push Service Wechselrichterdaten ins smartfox Monitoring

1. Öffnen Sie das Webinterface ihres Fronius Wechselrichters und öffnen Sie unter Einstellungen die Seite.
2. Push Service.
3. Gehen Sie nun zu Hinzufügen und führen Sie dieselben Einstellungen wie im Bild durch.
4. Ersetzen Sie das Wort MAC durch die Mac Adresse Ihres smartfox.
5. Als Passwort setzen sie hier **fronius123** ein.

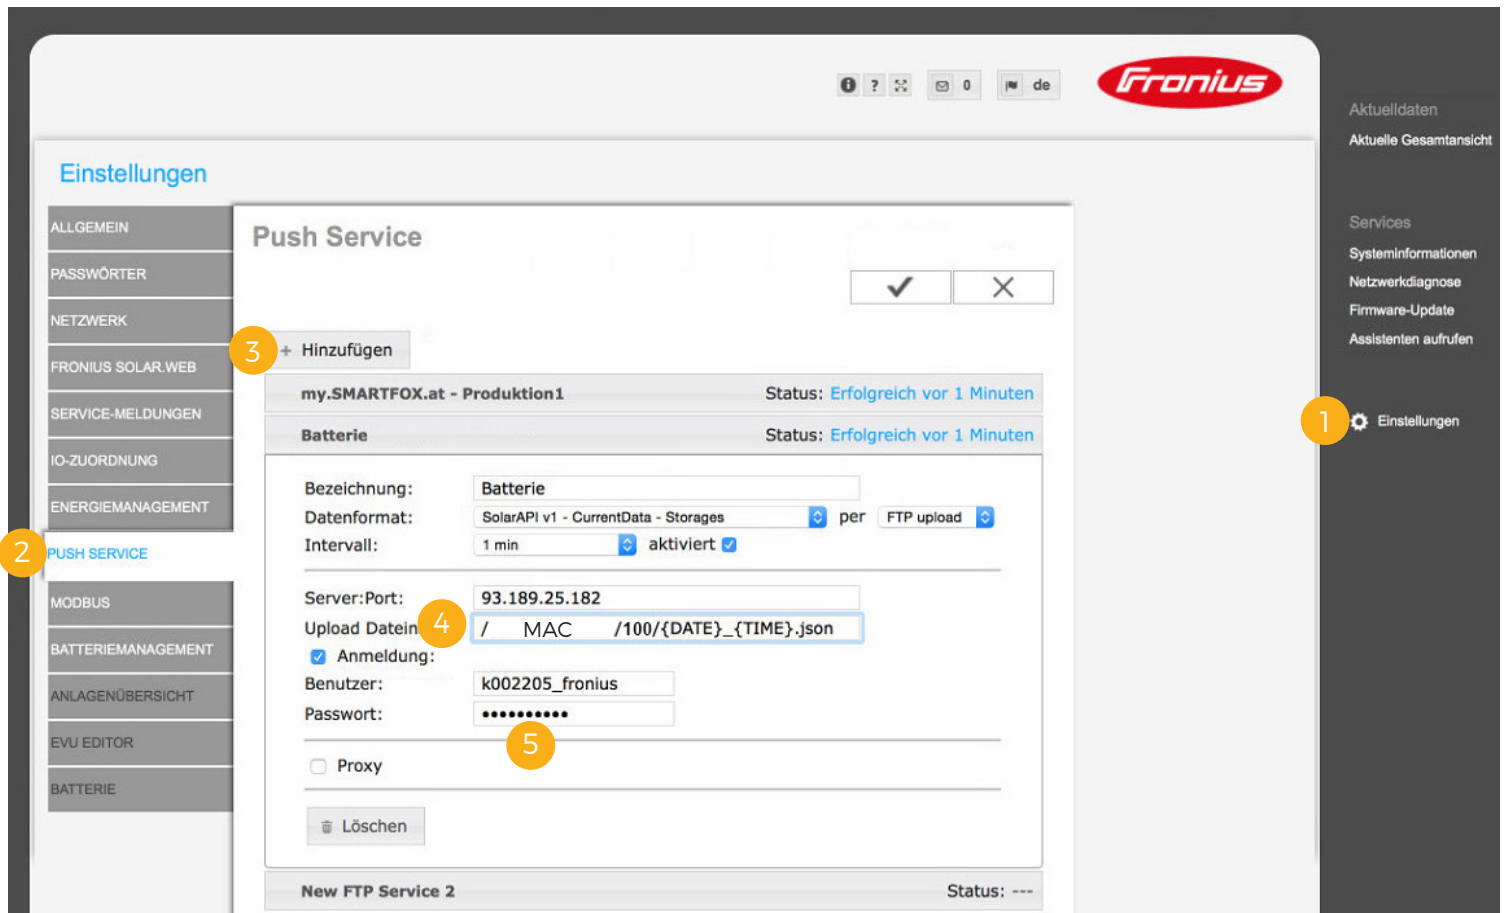

The screenshot shows the 'Push Service' configuration interface. On the left, a sidebar lists navigation options: ALLGEMEIN, PASSWÖRTER, NETZWERK, FRONIUS SOLAR.WEB, SERVICE-MELDUNGEN, IO-ZUORDNUNG, ENERGIEMANAGEMENT, **PUSH SERVICE** (highlighted with a '2'), MODBUS, BATTERIEMANAGEMENT, ANLAGENÜBERSICHT, EVU EDITOR, and BATTERIE. The main content area is titled 'Push Service' and shows a list of services. The 'Batterie' service is selected, and its configuration is displayed. The configuration includes: Bezeichnung: Batterie; Datenformat: SolarAPI v1 - CurrentData - Storages; Intervall: 1 min; Server:Port: 93.189.25.182; Upload Dateien: / MAC /100/{DATE}\_{TIME}.json; Benutzer: k002205\_fronius; Passwort: \*\*\*\*\*. A sidebar on the right contains navigation options: Aktuelle Daten, Aktuelle Gesamtansicht, Services, Systeminformationen, Netzwerkdiagnose, Firmware-Update, Assistenten aufrufen, and **Einstellungen** (highlighted with a '1').


6. [my.smartfox.at](http://my.smartfox.at) öffnen, einloggen und unter Einstellungen / Meine Geräte / Gerät bearbeiten den Fronius Push Service aktivieren. Nach ca. 5 min werden die ersten Wechselrichterdaten im Liveview angezeigt.



Aktiv als Achim [zurück]

[+ Gerät hinzufügen](#)

- [Meine Geräte](#)
- [Mein Profil](#)
- [Alarm History](#)

	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP
	SMARTFOX	Smartfox	0004A3A48489	EMeter HC 11.1.9	192.168.1.150

Gerät bearbeiten

Aktiv als Achim [zurück]

- [Meine Geräte](#)
- [Mein Profil](#)
- [Alarm History](#)

Basisdaten    Tarife und Faktoren    Messdaten löschen    Zählerstände    Alarmfunktionen

**Bezeichnung**

**MAC-Adresse**

**Alte Adresse überschreiben?**

**device.group**

**Auf Sommerzeit eingestellt?**

**Fronius Push Service Aktiviert**

FTP-Zugang am smartfox (seit v11.0 nicht mehr erforderlich)

**USER:**

**PASS:**