





EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

Technische Daten

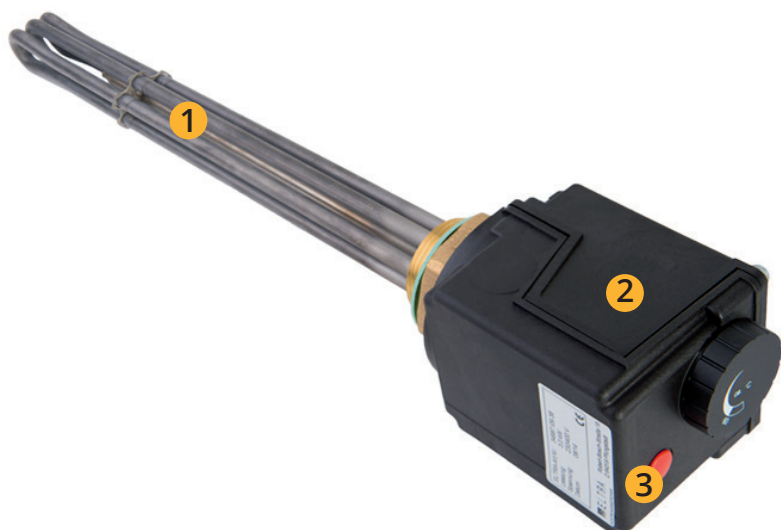

- 1 Heizkörper
- 2 Schutzgehäuse
- 3 Thermostatknopf

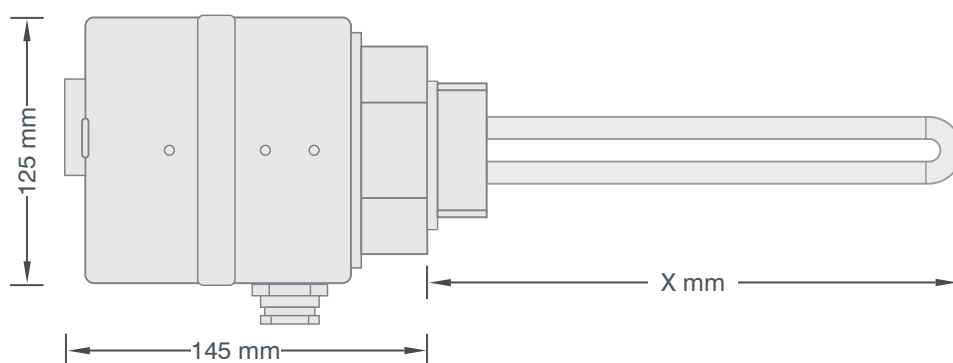

X = EINBAULÄNGEN

| 3kW | 4,5kW | 6kW | 9kW |
|-------|-------|-------|-------|
| 375mm | 445mm | 590mm | 700mm |

Technische Daten

| | 3kW | 4,5kW | 6kW | 9kW |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Heiztemperatur | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Minimale Einstelltemperatur (Frostschutz) | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Schalthysterese | 10 Kelvin | 10 Kelvin | 10 Kelvin | 10 Kelvin |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | STB 98°C | STB 98°C | STB 98°C | STB 98°C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Unbeheizte Zone | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Anschlusswinde | 6/4"(1.5") AG | 6/4"(1.5") AG | 6/4"(1.5") AG | 6/4"(1.5") AG |
| Elektrischer Anschluss | 3000W 1-phasig 230V | 3-phasig 400V Sternschaltung | 3-phasig 400V Sternschaltung | 3-phasig 400V Sternschaltung |
| Einbaulängen | 375mm | 445mm | 590mm | 700mm |
| Material Heizrohre | hochkorrosionsbeständiger Chromnickelstahl 2.4858 (AISI B424) | | | |
| Integrierte Isolierrennung gegen Korrosion | | | | |

SMARTFOX verwaltet Ihre Solarenergie intelligent um Ihren Eigenverbrauch zu optimieren.

Die intelligente Technologie von SMARTFOX leitet Ihre überschüssige Solarenergie automatisch an Verbraucher innerhalb Ihres Hauses weiter und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems. Ein wesentliches Element zur Effizienzsteigerung, ist die Nutzung von Geräten wie Boiler und Wärmepumpen zur Warmwasseraufbereitung. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser. SMARTFOX kann sowohl in neue, als auch in bestehende Systeme integriert werden.

