





# SMARTFOX BOOSTER 9.0

## Technische Daten

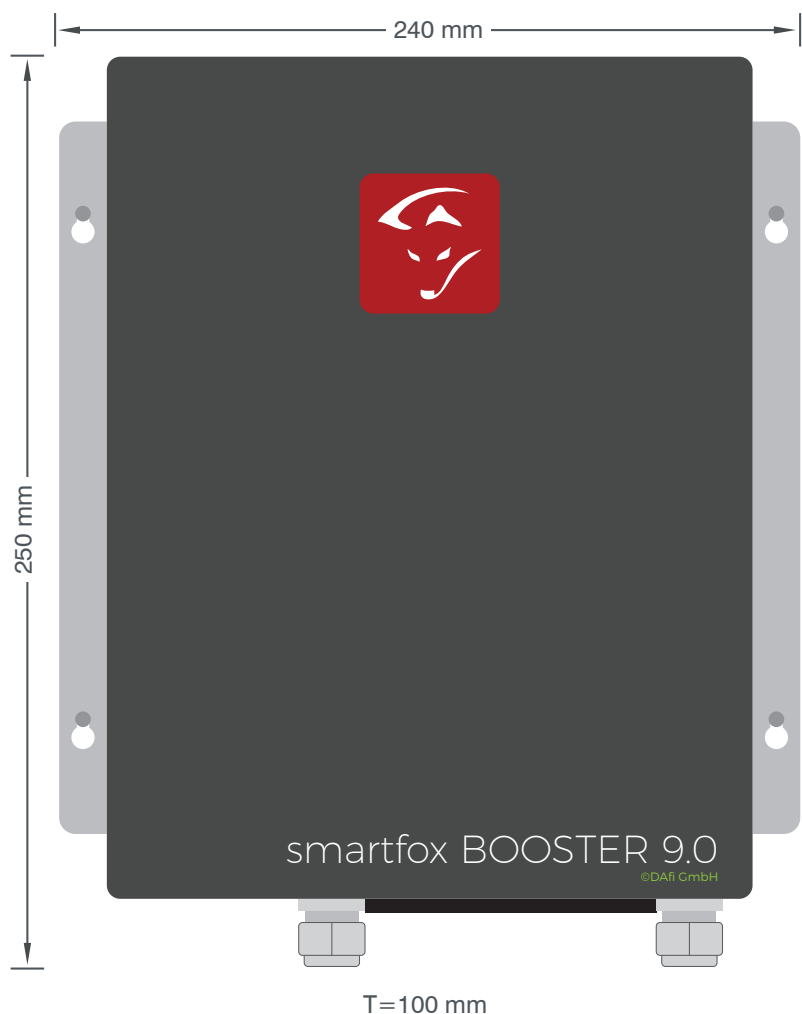

gemäß CE Normen  
EN61000

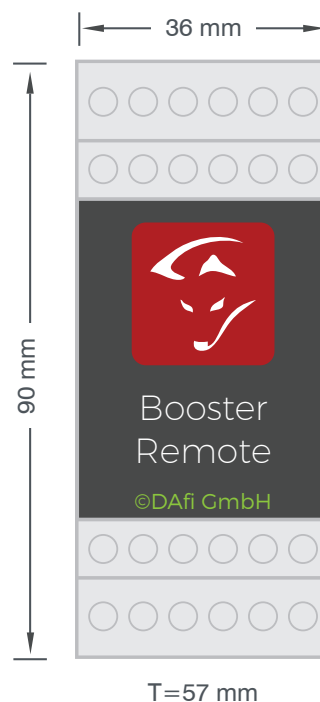


# Technische Daten

## Booster 9.0

Abmessungen [BxHxT]	240mm x 250mm x 100mm
Nennleistung	9kW (3kW 0-100% 13A), 2x 13A Relais
Spannungsversorgung	1x230/N/PE 3x400/N/PE 50Hz
Eigenverbrauch	4W
Wirkungsgrad	>99% bei Nennleistung
Normen	CE, EMV kompatibel, EN 61000-3-2   -3-3, TOR D1
Ansteuerung	0-10V über Booster Remote
Booster Remote	Powerline Sender max. 16A, 2TE
Temperaturüberwachung	Mindesttemperatur einstellbar 50°/60°C

## Smartfox verwaltet Ihre Solarenergie intelligent um Ihren Eigenverbrauch zu optimieren.

Die intelligente Technologie von smartfox leitet Ihre überschüssige Solarenergie automatisch weiter an Verbraucher innerhalb Ihres Hauses und verbessert somit die Leistung Ihres Photovoltaik-Systems. Ein wesentliches Element, das smartfox zur Effizienzsteigerung nutzt, sind Geräte wie Boiler und Wärmepumpen mit Warmwasseraufbereitung. Wenn die Solarenergie nicht benutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser. Smartfox kann sowohl in neue, als auch in bereits bestehende Systeme integriert werden.

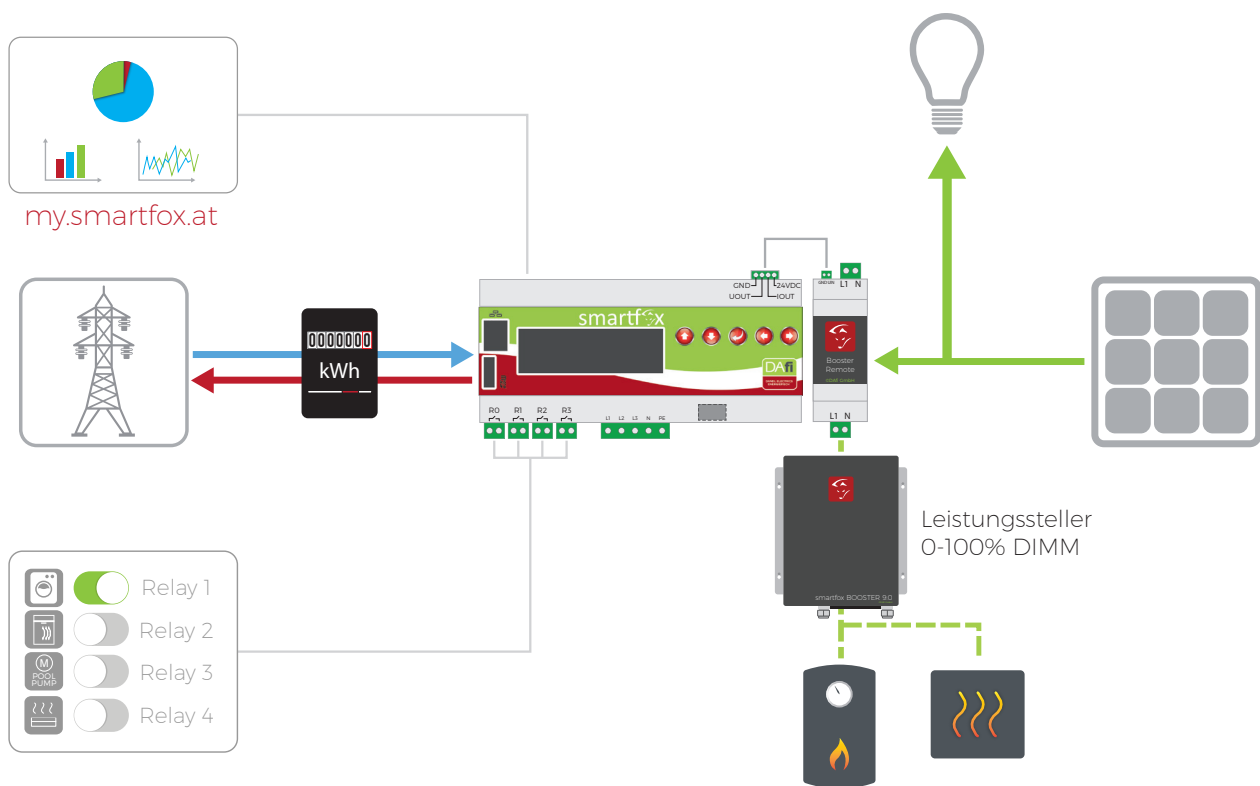

**DAfi GmbH**  
Niedernfritzerstraße 120  
A-5531 Eben im Pongau  
TEL +43 (0) 6458 / 20 160