




STROMWANDLER teilbar 500/5A

Technische Daten

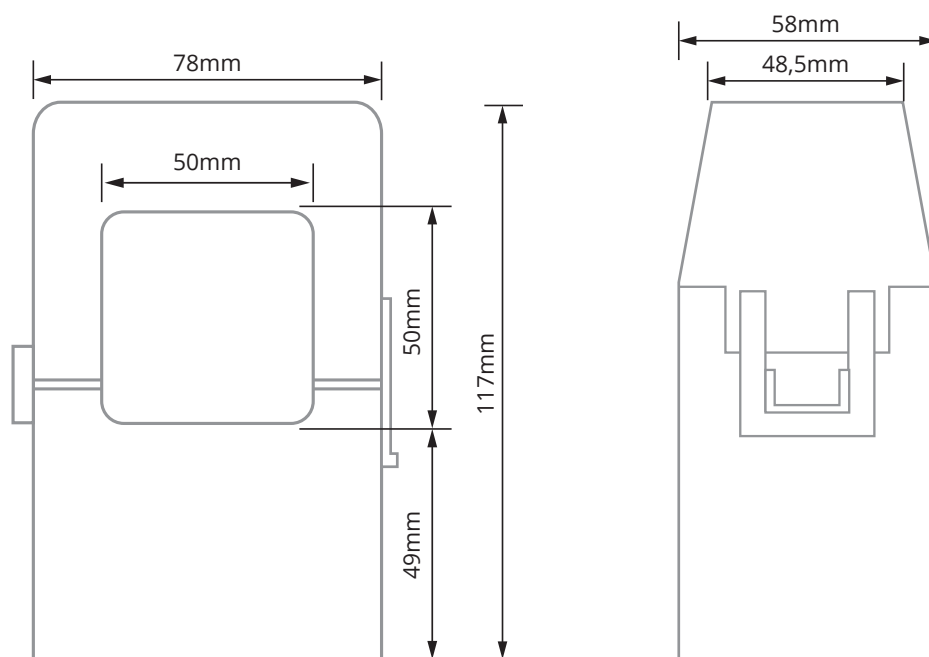


Technische Daten

Stromwandler 500/5A	
Primär/Sekundär-Strom	500/5A
Nennspannung Sekundär	0,333VAC
Uiso/Uprimär Max.	600 VAC/ 5000VAC
Betriebstemperatur	-15°C bis +60°C
Frequenzbereich	50-400Hz
Anschlussleitungen Sekundär	105cm / 2,5mm ²
Minimale Primärleistung	5VA
Messtoleranz	Klasse 1
Zertifikation	RoHS/CE

SMARTFOX verwaltet Ihre Solarenergie intelligent, um Ihren Eigenverbrauch zu optimieren.

Die intelligente Technologie von SMARTFOX leitet Ihre überschüssige Solarenergie automatisch an Verbraucher innerhalb Ihres Hauses weiter und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems. Ein wesentliches Element zur Effizienzsteigerung, ist die Nutzung von Geräten wie Boiler und Wärmepumpen zur Warmwasseraufbereitung. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser. SMARTFOX kann sowohl in neue, als auch in bestehende Systeme integriert werden.

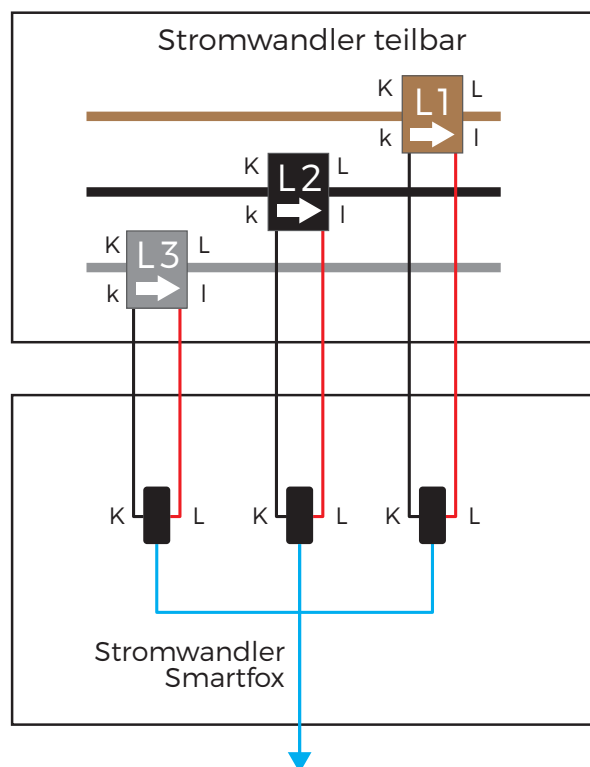

Achtung: die bestehenden Stromwandler werden nicht abgeklemmt. Die Leitungen Stromwandler teilbar werden durch den bestehenden Stromwandler durchgeführt!